

REGENWATER GEBRUIKEN IN DE TUIN

BUDGETVRIENDELIJK & MAKKELIJK TE INSTALLEREN


Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.



SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN – EASY RAIN 1500

CODE: 7077

Een systeem voor de opvang, de opslag en de distributie van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

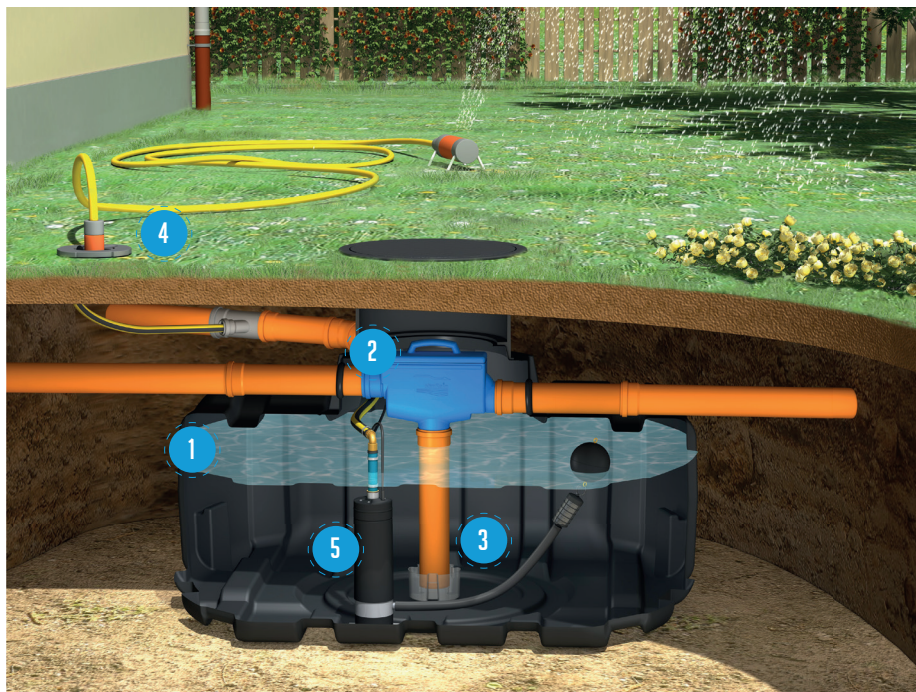

EASY RAIN 1500





Afmetingen (cm)	187 x 150 x 99
Gewicht (kg)	70
Volume (l)	1500
Ø toegang (mm)	Ø 450
Ø in- en uitgang	Ø 110 MM

TUINSLANG PLUG



Tuin slang plug met automatische waterstopfunctie.

SLIM RAIN BUDGET REGENWATERFILTER



Ø110 in tank
Slechts 5 cm hoogteverschil tussen de aanvoer en afvoer.

VOLAUTOMATISCHE ONDERWATERHYDROFOOR DIVERTRON 1200 X MET AANZUIGFILTER EN 0.75M ZUIGSLANG.



- Geschikt voor het verpompen van proper water.
- Met ingebouwde elektronische besturing die de pomp beveiligd en regelt in functie van de druk.
- Met Terugstroombeveiliging
- Met droogloopbeveiliging

RUSTIGE INLOOP



Deze rustige inloop vertraagt het inkomende water en verhindert dat eventueel bezinksel omgewoeld wordt.

max. debiet (L/min)	95
max. opvoerhoogte. (m)	46
afmetingen (mm)	Ø150 x H480
aanzuig aansluiting	RVS zuigkorf 1"

REGENWATER GEBRUIKEN IN DE TUIN

BUDGETVRIENDELIJK & MAKKELIJK TE INSTALLEREN


Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.



SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN EASY RAIN 3000

CODE: 7078

Een systeem voor de opvang, de opslag en de distributie van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

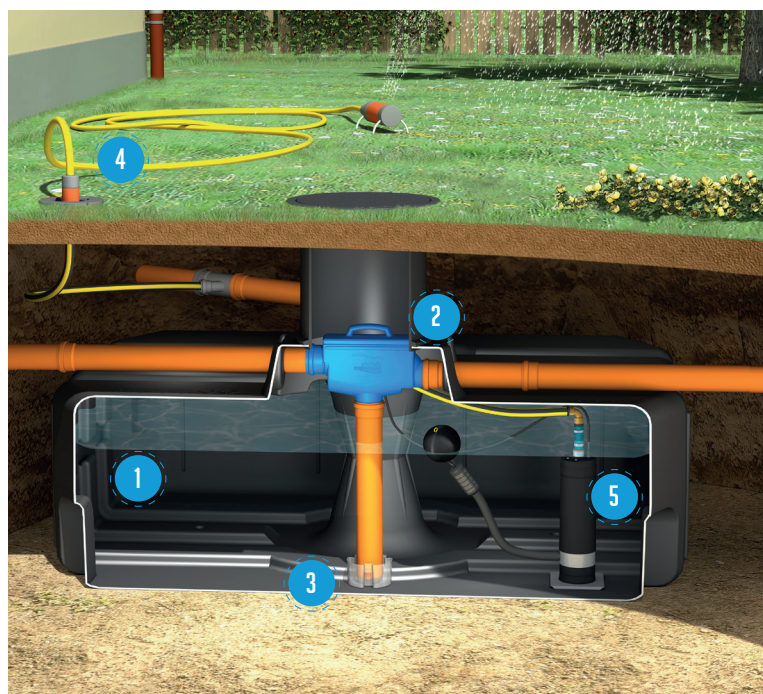

EASY RAIN 3000




Afmetingen (cm)	265X189X105
Gewicht (kg)	160
Volume (l)	3000
ø toegang (mm)	ø 450
ø in- en uitgang	ø 110

TUINSLANG PLUG



Tuin slang plug met automatische waterstopfunctie.

SLIM RAIN BUDGET REGENWATERFILTER



ø110 in tank
Slechts 5 cm hoogteverschil tussen de aanvoer en afvoer.

VOLAUTOMATISCHE ONDERWATERHYDROFOOR DIVERTRON 1200 X MET AANZUIGFILTER EN 0.75M ZUIGSLANG.



- Geschikt voor het verpompen van proper water.
- Met ingebouwde elektronische besturing die de pomp beveiligd en regelt in functie van de druk.
- Met Terugstroombeveiliging
- Met droogloopbeveiliging

RUSTIGE INLOOP



Deze rustige inloop vertraagt het inkomende water en verhindert dat eventueel bezinksel omgewoeld wordt.

max. debiet (L/min)	95
max. opvoerhoogte. (m)	46
afmetingen (mm)	ø150 x H480
aanzuig aansluiting	RVS zuigkorf 1"

REGENWATER GEBRUIKEN IN DE TUIN

BUDGETVRIENDELIJK & MAKKELIJK TE INSTALLEREN


Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.



SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN EASY RAIN 5000

CODE: 7079

Een systeem voor de opvang, de opslag en de distributie van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

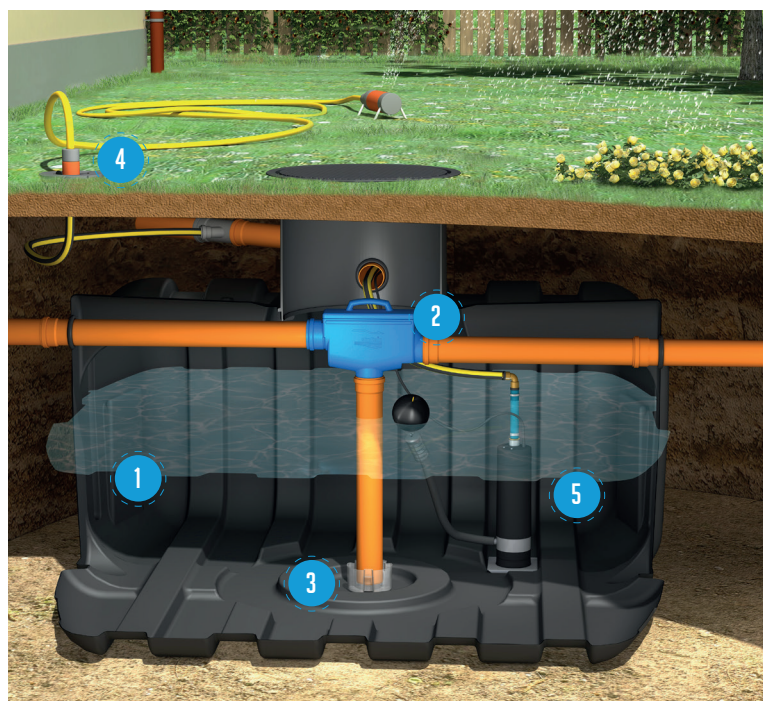

EASY RAIN 5000




Afmetingen (cm)	247 x 225 x 121
Gewicht (kg)	200
Volume (l)	5000
ø toegang (mm)	ø 630
ø in- en uitgang	ø 110

TUINSLANG PLUG



Tuinslang plug met automatische waterstopfunctie.

SLIM RAIN BUDGET REGENWATERFILTER



ø110 in tank
Slechts 5 cm hoogteverschil tussen de aanvoer en afvoer.

VOLAUTOMATISCHE ONDERWATERHYDROFOOR DIVERTRON 1200 X MET AANZUIGFILTER EN 0.75M ZUIGSLANG.



- Geschikt voor het verpompen van proper water.
- Met ingebouwde elektronische besturing die de pomp beveiligd en regelt in functie van de druk.
- Met Terugstroombeveiliging
- Met droogloopbeveiliging

RUSTIGE INLOOP



Deze rustige inloop vertraagt het inkomende water en verhindert dat eventueel bezinksel omgewoeld wordt.

max. debiet (L/min)	95
max. opvoerhoogte. (m)	46
afmetingen (mm)	ø150 x H480
aanzuig aansluiting	RVS zuigkorf 1"

REGENWATER GEBRUIKEN IN DE TUIN

BUDGETVRIENDELIJK & MAKKELIJK TE INSTALLEREN


Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.



SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN – DS 5000

CODE: 7081

Een systeem voor de opvang, de opslag en de distributie van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

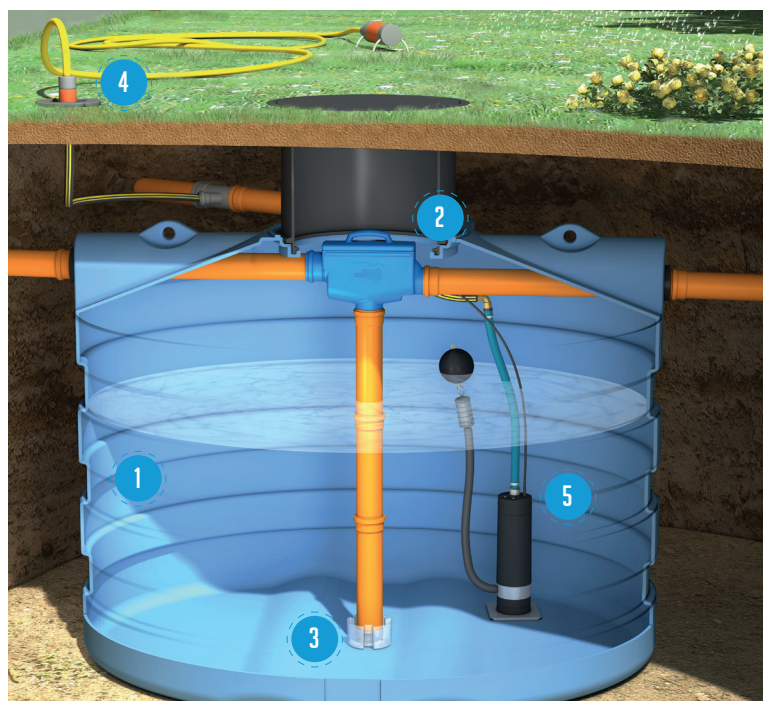

DS 5000




Afmetingen (cm)	235 x 180 x 174
Gewicht (kg)	175
Volume (l)	5000
ø toegang (mm)	ø 630
ø in- en uitgang	ø 125

TUINSLANG PLUG



Tuinslang plug met automatische waterstopfunctie.

SLIM RAIN BUDGET REGENWATERFILTER



ø110 in tank
Slechts 5 cm hoogteverschil tussen de aanvoer en afvoer.

VOLAUTOMATISCHE ONDERWATERHYDROFOOR DIVERTRON 1200 X MET AANZUIGFILTER EN 0.75M ZUIGSLANG.



- Geschikt voor het verpompen van proper water.
- Met ingebouwde elektronische besturing die de pomp beveiligd en regelt in functie van de druk.
- Met Terugstroombeveiliging
- Met droogloopbeveiliging

RUSTIGE INLOOP



Deze rustige inloop vertraagt het inkomende water en verhindert dat eventueel bezinksel omgewoeld wordt.

max. debiet (L/min)	95
max. opvoerhoogte. (m)	46
afmetingen (mm)	ø150 x H480
aanzuig aansluiting	RVS zuigkorf 1"

REGENWATER GEBRUIKEN IN DE TUIN

BUDGETVRIENDELIJK & MAKKELIJK TE INSTALLEREN


Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.



SLIM RAIN RECUPERATIEPAKKET TUIN – DS 7500

CODE: 7083

Een systeem voor de opvang, de opslag en de distributie van regenwater voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

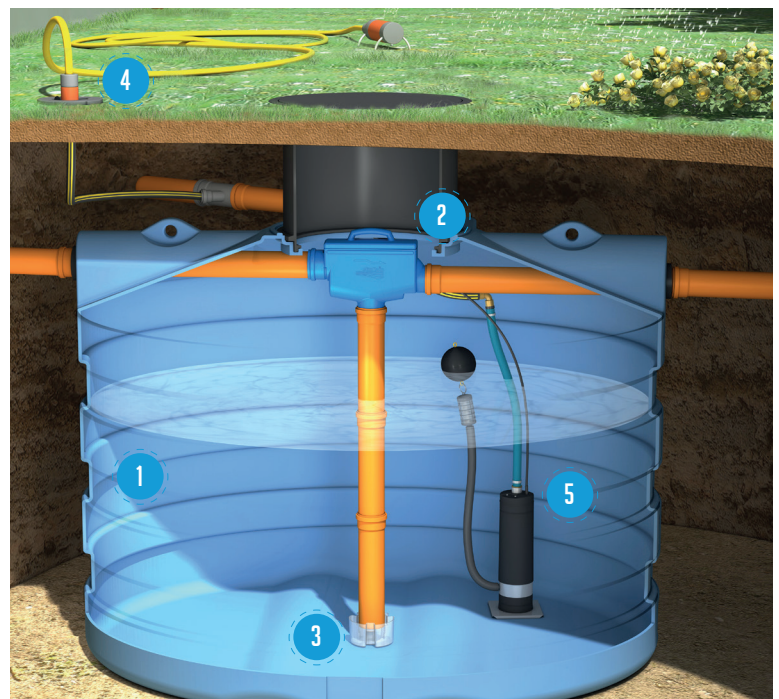

DS 7500




Afmetingen (cm)	235 x 192 x 235
Gewicht (kg)	250
Volume (l)	7500
ø toegang (mm)	ø 630
ø in- en uitgang	ø 125

TUINSLANG PLUG



Tuinslang plug met automatische waterstopfunctie.

SLIM RAIN BUDGET REGENWATERFILTER



ø110 in tank
Slechts 5 cm hoogteverschil tussen de aanvoer en afvoer.

VOLAUTOMATISCHE ONDERWATERHYDROFOOR DIVERTRON 1200 X MET AANZUIGFILTER EN 0.75M ZUIGSLANG.



- Geschikt voor het verpompen van proper water.
- Met ingebouwde elektronische besturing die de pomp beveiligd en regelt in functie van de druk.
- Met Terugstroombeveiliging
- Met droogloopbeveiliging

RUSTIGE INLOOP



Deze rustige inloop vertraagt het inkomende water en verhindert dat eventueel bezinksel omgewoeld wordt.

max. debiet (L/min)	95
max. opvoerhoogte. (m)	46
afmetingen (mm)	ø150 x H480
aanzuig aansluiting	RVS zuigkorf 1"