



**ploegsteert**

Ceramic building solutions.

# Tamburogewelf

Prefab gemetseld gewelf



**NIEUW!** Vanaf nu beschikbaar op bestelling.

Of u nu kiest voor een landelijke bouwstijl of een strakke nieuwbouw, met deze boogwelfen uit baksteen haalt u een echte blikvanger in huis!

Ideaal voor uw wijnkelder, industriële loft, landelijke woning, sfeervolle terrasoverkapping of poolhouse.

**Het Tamburogewelf van Ploegsteert** is een prefab gemetseld booggewelf dat bestaat uit een betonnen bovenzijde en een zichtbare onderzijde uit gemetselde baksteen.




# De snelheid van prefab gecombineerd met de unieke toets van vakmanschap



## KENMERKEN

- Standaardbreedte: 80 cm (andere breedtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 80 cm)
- Standaardlengtes: 3, 4 of 5 meter (andere lengtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 5 m)
- Hoogte gewelf (zonder bijkomende druklaag) = 21 cm (voor gevelsteen met breedte 9 cm)
- Transportgewicht: 250 kg/m<sup>2</sup>, ter plaatse druklaag van 5 cm
- Gebruikte gevelsteen: Tamburo M50, klassieke metselvoeg van 12 mm (andere gevelstenen mogelijk op aanvraag, mits meerprijs)
- Optie: afwerkingsprofiel, te verlijmen tussen 2 gewelven. Gepoedercoated zwart.

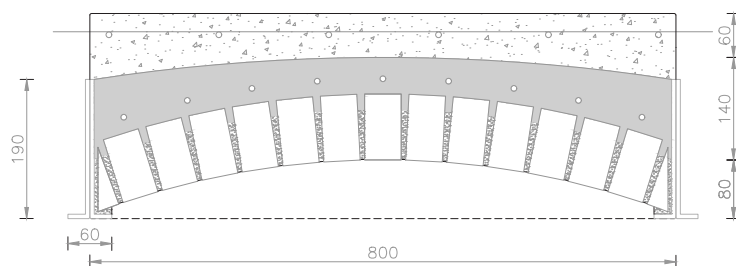

## TOELAATBARE LASTEN

Lengte overspanning	3 m	4 m	5 m
Vaste overlast	200 kg/m <sup>2</sup>	200 kg/m <sup>2</sup>	200 kg/m <sup>2</sup>
Mobiele overlast	2000 kg/m <sup>2</sup>	800 kg/m <sup>2</sup>	260 kg/m <sup>2</sup>
Totale overlast	2200 kg/m <sup>2</sup>	1000 kg/m <sup>2</sup>	460 kg/m <sup>2</sup>

Doorbuiging beperkt tot L/800